




КРОНШТЕЙН УГЛОВОЙ КУ-тип 1

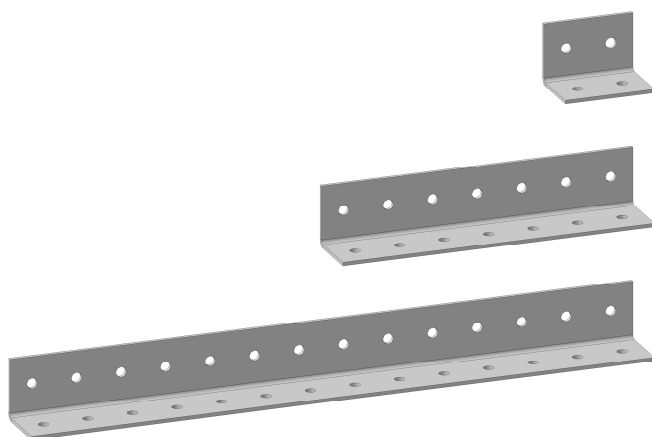

Кронштейн угловой КУ-тип 1 (кронштейн) предназначен для крепления различных конструкций на швеллере перфорированном ШП-тип 1 под углом 90° к плоскости швеллера.

Кронштейн имеет исполнения в зависимости от габаритных размеров и материала кронштейна - нержавеющая сталь или оцинкованная сталь.

Во избежание коррозии при эксплуатации выбор материала кронштейна производить согласно ГОСТ 9.005-72.

Габаритные размеры не более Lx68x68 мм, где
L - длина кронштейна 50, 100, 150...3000 мм
Масса от 0,2 до 12,0 кг в зависимости от длины
Цвет - RAL 7035

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн угловой КУ-тип 1	1 шт.
Болт М10х35	2 шт.
Гайка М10	4 шт.
Шайба 10	4 шт.

ОБОЗНАЧЕНИЕ

Кронштейн угловой КУ-тип 1

L

X

БРМТ.746112.050

1

2

3


4

Поле	Описание
1	Наименование
2	L - длина кронштейна в мм, из: - нержавеющей стали - 50, 100, 150 ... 2000 мм - оцинкованной стали - 50, 100, 150 ... 3000 мм

Поле	Описание
3	Материал кронштейна: НЕРЖ - нержавеющая сталь ОЦ - оцинкованная сталь
4	Обозначение

Примеры записи в документации и при заказе	Описание
Кронштейн угловой КУ-тип 1.2450-ОЦ БРМТ.746112.050	Кронштейн угловой КУ-тип 1 из оцинкованной стали с полимерным покрытием, длина кронштейна - 2450 мм.
Кронштейн угловой КУ-тип 1.400-НЕРЖ БРМТ.746112.050	Кронштейн угловой КУ-тип 1 из нержавеющей стали с полимерным покрытием, длина кронштейна - 400 мм.

ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

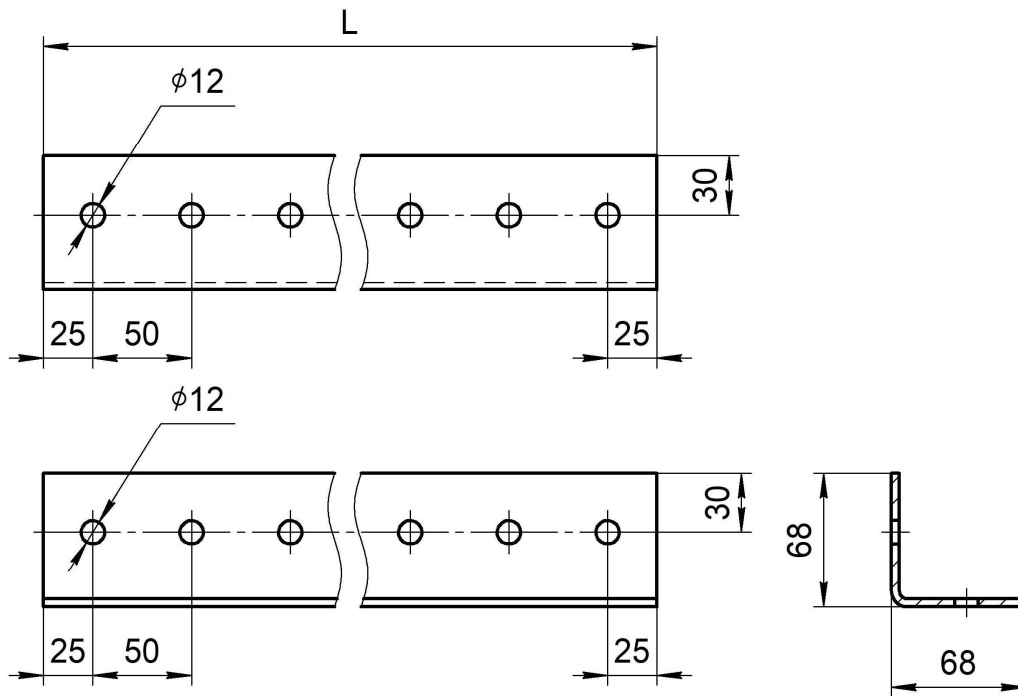

ПРИМЕР УСТАНОВКИ КРОНШТЕЙНА КВ-150 НА ШВЕЛЛЕР ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ШП-ТИП 1

