




ПАНЕЛЬ КРОССОВАЯ

ПКП-3U-40-2,5



Сертифицирован по TP TC

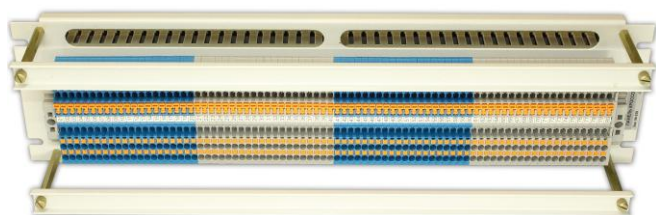

Панель кроссовая ПКП-3U-40-2,5 (панель) предназначена для соединения и разветвления кабелей без пайки, винтовых соединений и специального инструмента.

На панели установлено 80 проходных клемм с пружинными зажимами типа Push-In с фронтальным подключением одножильных и многожильных проводов. Каждая клемма имеет порядковый номер.

Климатическое исполнение – УХЛ 4


Габаритные размеры не более 482,6x130,0x109,5 мм

Масса не более 2,5 кг

Высота панели – 3U

Пример записи в документации и при заказе

Панель кроссовая ПКП-3U-40-2,5 БРМТ.465139.012

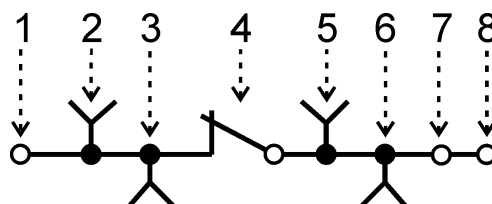

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЕММ

Наименование параметра	Значение
Максимальное напряжение, В	400
Максимальный ток, А	16
Количество пар	40

Характеристики проводов, подключаемых к клеммам

Параметр	Одножильный	Многожильный
Диаметр, мм	0,42...2,26	0,42...1,78
Сечение, мм ²	0,14...4,00	0,14...2,50
Сечение, AWG	26-12	26-14


СХЕМА КЛЕММЫ

1 – зажим Push-In для подключения проводов со стороны линии;
2, 3 – первый и второй ряд шунтирования со стороны линии для соединения клемм между собой или подключения тестовых шнуров или оборудования;
4 – невыпадающий ножовой размыкатель для оперативного отключения станционного оборудования от линии;
5, 6 – первый и второй ряд шунтирования со стороны оборудования или станции для соединения клемм между собой или подключения тестовых шнуров или оборудования;
7, 8 – зажимы Push-In для подключения проводов от станционного оборудования.



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол.	Наименование	Кол.
Панель кроссовая ПКП-3U-40-2,5	1 шт.	Устройство блокировочное S-MT PHOENIX	2 шт.
Панель кроссовая ПКП-3U-40-2,5. Паспорт	1 экз.	Винт М6х12 DIN 7985 и клетевая гайка	4 компл.
Этикетки с номерами 01...80	4 компл.	Шайба зубчатая М6 тип А	2 шт.
Переключатель FBS 2-5 PHOENIX	4 шт.	Тара упаковочная	1 шт.

ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

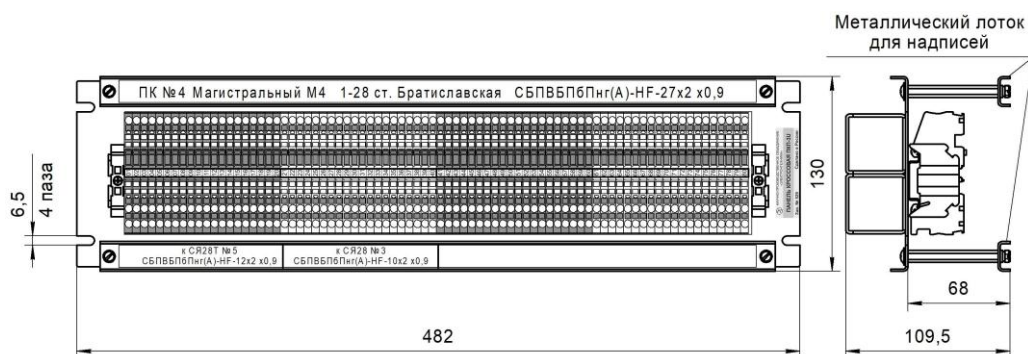

Вид сзади

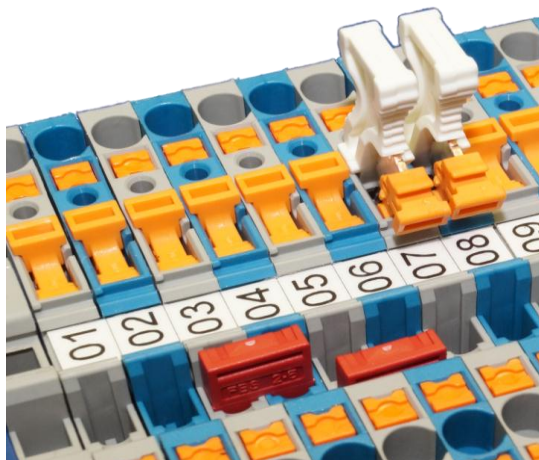
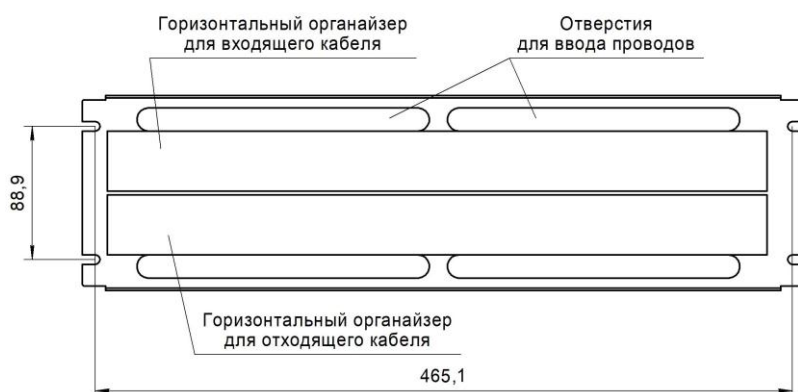


Перемычка FBS 2-5
PHOENIX
входит в комплект поставки ящика



Устройство блокировочное S-MT
PHOENIX
входит в комплект поставки ящика

Пример использования перемычек FBS 2-5 PHOENIX и устройств блокировочных S-MT PHOENIX

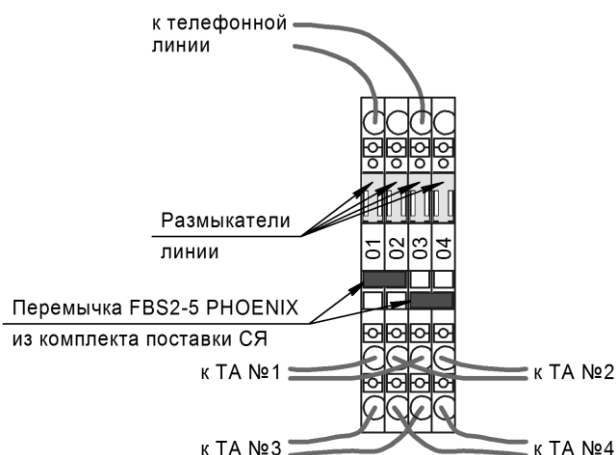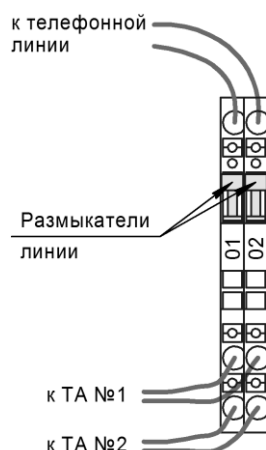

Пример соединения одной входящей пары с несколькими исходящими: 2 пары и 4 пары




ПАНЕЛЬ КРОССОВАЯ

ПКП-3U-60-1,5х3



Сертифицирован по ТР ТС

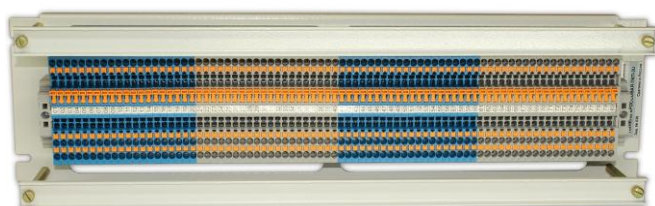

Панель кроссовая ПКП-3U-60-1,5х3 (панель) предназначена для соединения и разветвления кабелей без пайки, винтовых соединений и специального инструмента.

На панели установлено 120 проходных клемм с пружинными зажимами типа Push-In с фронтальным подключением одножильных и многожильных проводов. Каждая клемма имеет порядковый номер.

Климатическое исполнение – УХЛ 4


Габаритные размеры не более 482,6х130,0х109,5 мм

Масса не более 2,5 кг

Высота панели – 3U

Пример записи в документации и при заказе

Панель кроссовая ПКП-3U-60-1,5х3 БРМТ.465139.031

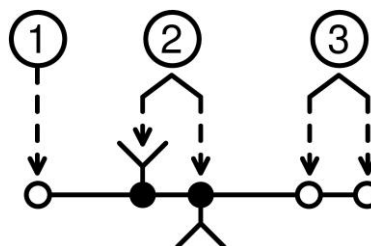

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЕММ

Наименование параметра	Значение
Максимальное напряжение, В	500
Максимальный ток, А	17,5
Количество пар	60

Характеристики проводов, подключаемых к клеммам

Параметр	Одножильный	Многожильный
Диаметр, мм	0,42...1,38	0,42...1,38
Сечение, мм ²	0,14...1,50	0,14...1,50
Сечение, AWG	26-16	26-16


СХЕМА КЛЕММЫ

1 – зажим Push-In для подключения проводов со стороны линии;
2 – первый и второй ряд шунтирования со стороны линии для соединения клемм между собой или подключения тестовых шнуров или оборудования;
3 – зажимы Push-In для подключения проводов от стационарного оборудования.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол.	Наименование	Кол.
Панель кроссовая ПКП-3U-60-1,5х3	1 шт.	Винт М6х12 DIN 7985 и клетевая гайка	4 компл.
Панель кроссовая ПКП-3U-60-1,5х3 Паспорт	1 экз.	Шайба зубчатая М6 тип А	2 шт.
Этикетки с номерами 001...120	4 компл.	Тара упаковочная	1 шт.
Переключатель FBS 2-3,5 PHOENIX	4 шт.		

ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

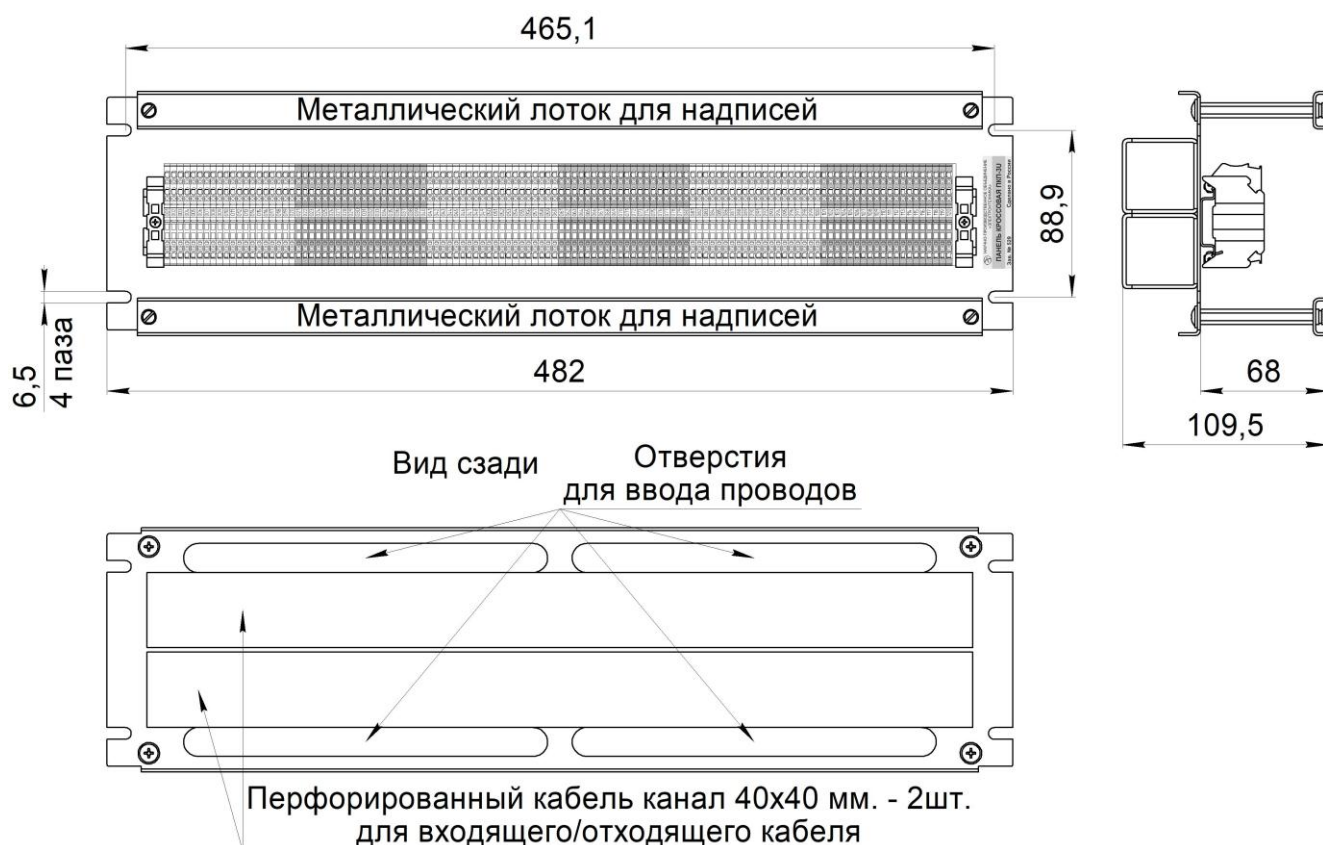

Перемычка FBS 2-3,5
PHOENIX
входит в комплект поставки ящика

Пример использования перемычек

к телефонной
линии

к ТА №1

к ТА №2



к телефонной
линии

к ТА №1

к ТА №3



к ТА №2

к ТА №4

Перемычка FBS2-3,5 PHOENIX
из комплекта поставки панели

Пример соединения одной входящей пары с несколькими исходящими: 2 пары и 4 пары



ПАНЕЛЬ КРОССОВАЯ

ПКВ-3U-150-0,8



Сертифицирован по ТР ТС



Панель кроссовая ПКВ-3U-150-0,8 (панель) предназначена для соединения и разветвления кабелей без пайки и винтовых соединений.

На панели установлено 15 плинтов KRONE LSA PROFIL или LSA PLUS с нормально - замкнутыми контактами.

Климатическое исполнение – УХЛ 4

Габаритные размеры не более 482x130x115 мм

Масса не более 2 кг

Высота панели – 3U

Пример записи в документации и при заказе


Панель кроссовая ПКВ-3U-150-0,8 БРМТ.465139.014

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Панель кроссовая ПКВ-3U-150-0,8	1 шт.
Винт М6х12 с пресс-шайбой и клетевой гайкой	4 компл.
Шайба зубчатая М6 тип А	2 шт.
Рамка откидная для таблички 2/10 KRONE	15 шт.
Хомут многоразовый 7х150	10 шт.
Панель кроссовая ПКВ-3U-150-0,8. Паспорт	1 экз.
Тара упаковочная	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Количество пар	150
Максимальное напряжение, В	150
Максимальный ток, А	2
Диаметры подключаемых проводов, мм	
– одножильный	0,4...0,8
– многожильный	7х(0,12...0,32)

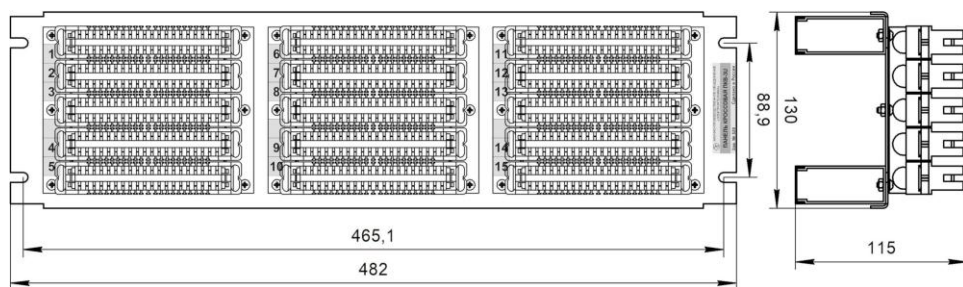

Вид сзади

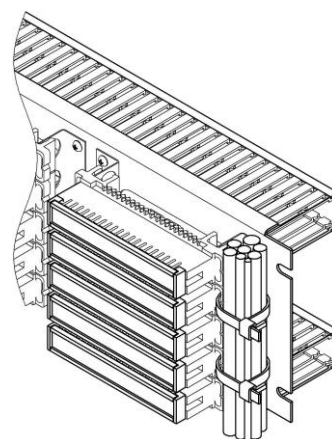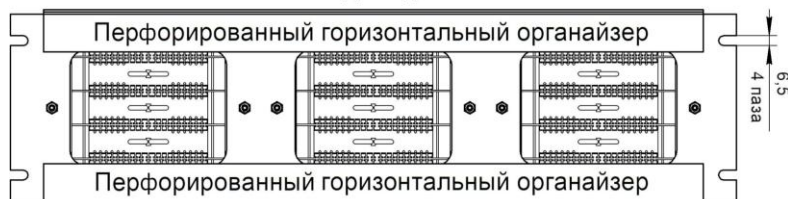

Пример укладки проводов с применением хомутов многоразовых из комплекта поставки

ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



ПАНЕЛЬ КРОССОВАЯ

ПК-6U-02



Сертифицирован по ТР ТС



Климатическое исполнение – УХЛ 4

Габаритные размеры не более 482,6x264,0x215,0 мм

Масса не более 8,0 кг

Высота панели – 6U

Панель контрольная ПК-6U-02 (панель) предназначена для организации на станциях метрополитена оперативного контроля линий оперативно – технологической связи и громкоговорящего оповещения.

Панель имеет:

- устройство проводной диспетчерской связи УПДС для громкоговорящего приёма или ведения переговоров по двухпроводным линиям технологической связи;
- приёмник тонального избирательного вызова ПТИВ для контроля прохождения индивидуального или группового вызовов кода СК 2/12 по двухпроводным линиям технологической связи;
- встроенный громкоговоритель с возможностью регулировки громкости для контроля трансляционных линий громкоговорящего оповещения;
- аппарат телефонный перегонной связи АТПС с прибором звуковой сигнализации (ПЗС) для работы с двухпроводными и четырёхпроводными линиями тоннельной технологической связи;
- индикатор сопротивления изоляции для проверки сопротивления изоляции и отображением на цифровом индикаторе. Диапазон индикации сопротивления изоляции от 10 МОм до 5 ГОм;
- гнезда приборные для подключения вышеперечисленных устройств панели к соответствующим линиям связи. Подключение производится тестовыми шнурами из комплекта поставки ШК;
- розетку телефонную типа 6P2C для подключения телефонного аппарата к линии АТС;
- выключатель автоматический двухполюсный для подключения панели контрольной к постоянному напряжению питания 24 В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Напряжение питания, В	24
Ток потребления, А, не более	2


Пример записи в документации и при заказе

Панель контрольная ПК-6U-02 ДРБА.468224.001

Характеристики проводов, подключаемых к клеммам

Параметр	"24 В", "ТЛФ"		"РЕ"	
	одножильный	многожильный	одножильный	многожильный
Диаметр, мм	0,42...2,26	0,42...1,78	0,50...2,76	0,50...2,26
Сечение, мм	0,14...4,00	0,14...2,50	0,2-6,0	0,2-4,0
Сечение, AWG	26-12	26-13	24-10	24-12

ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

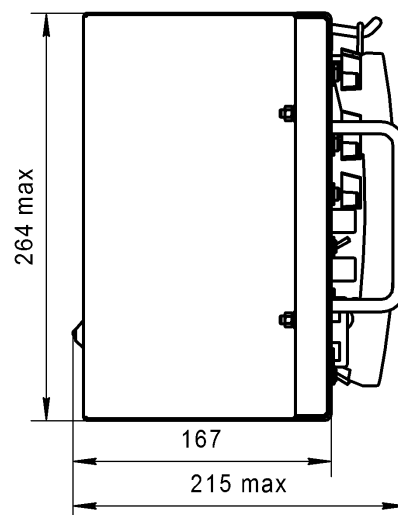

465,1

