



ШКАФ СВЯЗИ ШС-4М



Климатическое исполнение – УХЛ 4

Степень защиты корпуса – IP44

Габаритные размеры не более 690x450x165 мм

Масса не более 20 кг

Корпус - стальной навесного исполнения с декоративным полимерным покрытием полимерной краской для крепления на вертикальной поверхности снаружи винтами или шурупами диаметром 6 мм.

Шкаф связи ШС-4М (шкаф) предназначен для ввода и подключения кабелей связи ёмкостью до 200 пар кабеля и кроссирования их на оконечное абонентское оборудование объектов метрополитена через плиты фирмы KRONE типа LSA PROFIL 2/10 с нормально замкнутыми контактами.

Шкаф имеет:

- три DIN-рейки длиной 175 мм для установки модульного оборудования;

- прямоугольные отверстия размером 80x430 мм, закрытые съёмными стальными панелями с уплотнителями по контуру, на которые устанавливаются кабельные вводы пользователем;

- карман для документации на внутренней стороне дверцы;

Шкаф имеет исполнения по количеству пар кабеля, вводимого в шкаф – от 10 до 200 пар (через 10 пар).




ОБОЗНАЧЕНИЕ ШКАФА

Шкаф связи ШС-4М	-	xxx	-	ДРБА.468352.012
1		2		3

Поле	Описание
1	Наименование
2	Количество пар кабеля, шт. – 10, 20, 30...200
3	Обозначение

Примеры записи в документации и при заказе:

Шкаф связи ШС-4М-200 ДРБА.468352.012

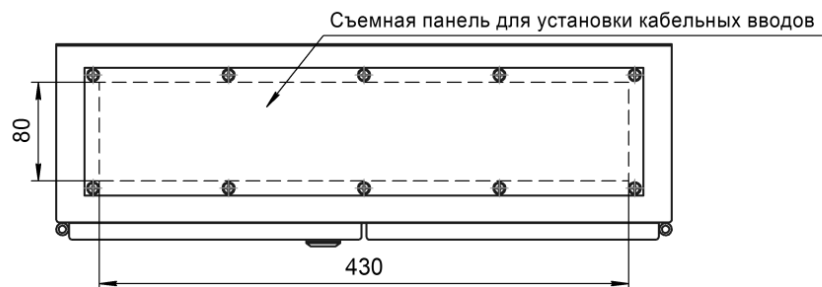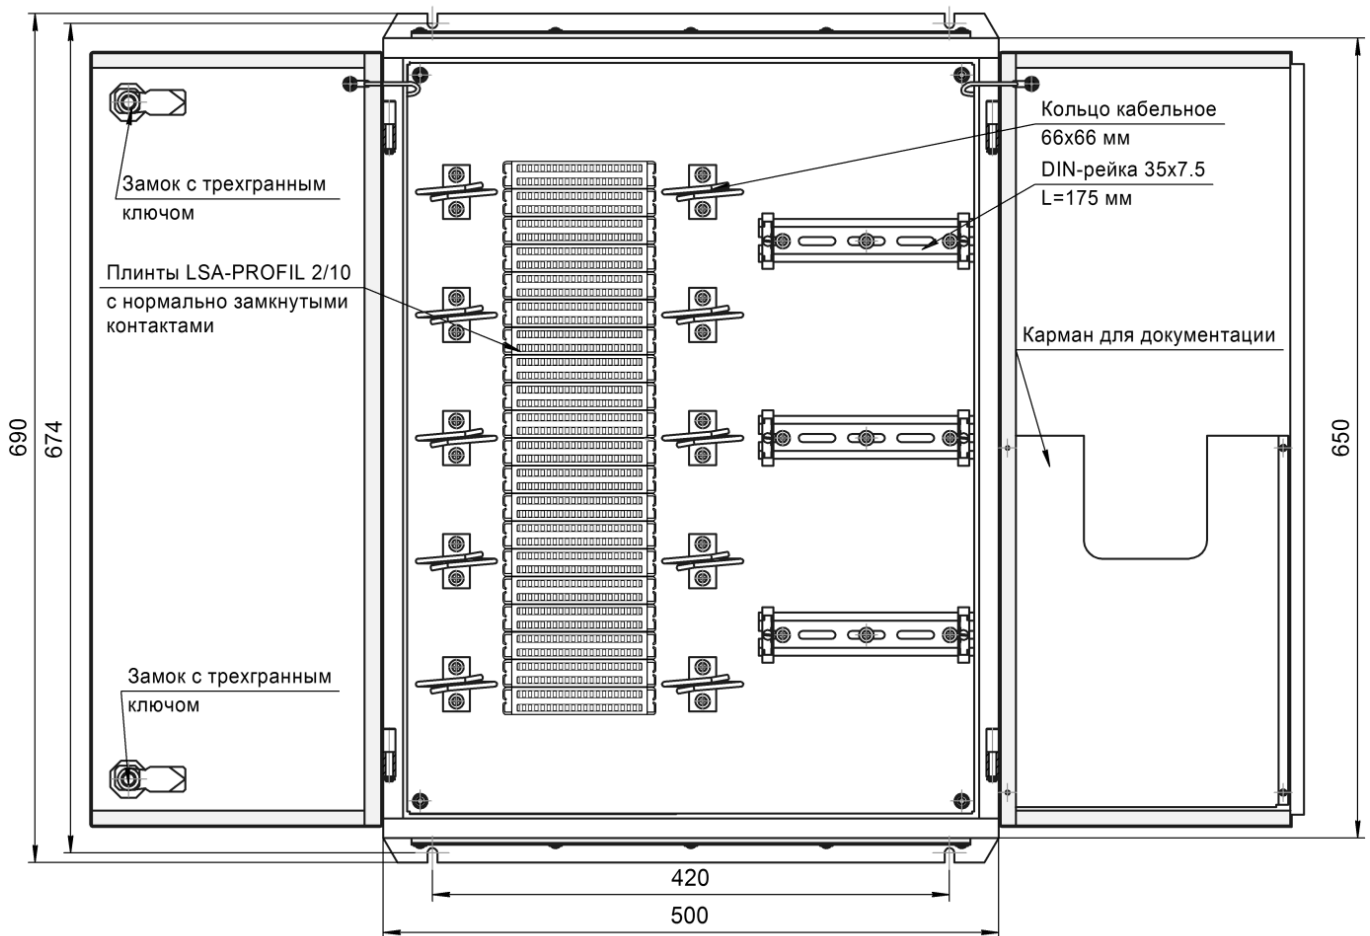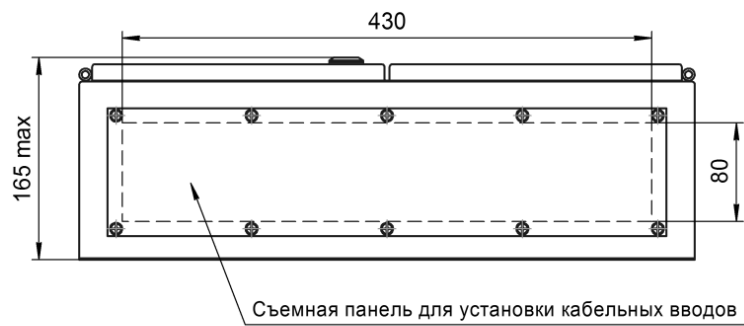

Общий вид, габаритные и установочные размеры шкафа