



## ШКАФЫ СЕРВЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПЫЛЕЗАЩИЩЁННЫЕ ШСНП-Р-42U.8.12 и ШСНП-РК-42U.8.12



### ШКАФ ИМЕЕТ:

- стеклянную обзорную дверь спереди, открывающуюся на 120°;
- стальную дверь сзади, открывающуюся на 120°;
- замки спереди и сзади с ручкой под профильный полуцилиндр и предохранительный замок;
- две 482,6 мм (19") монтажные рамы, спереди и сзади, с регулировкой по глубине;
- две фланш-панели сверху для ввода 49 кабелей диаметром (7...13) мм и 1 кабеля диаметром (15...25) мм каждая.

Шкафы ШСНП-Р-42U.8.12 и ШСНП-РК-42U.8.12 предназначены для установки телекоммуникационного и электротехнического оборудования.

Шкаф ШСНП-РК-42U.8.12 комплектуется навесным кондиционером с полной мощностью охлаждения 6 кВт согласно DIN EN 14511 при 35/35°C.

Шкафы выполнены в виде 19" напольного металлического шкафа высотой 42U.

Доступ для монтажа и обслуживания с двух сторон через переднюю и заднюю двери.

Степень защиты корпуса шкафа IP65, навесного кондиционера IP54, фланш-панелей IP65.

Климатическое исполнение - У4, но для эксплуатации при температуре от -20 до +60°C.

Нагрузочная способность 1800 кг.


### Комплект поставки

1. Шкаф 800x2000x1200 42U	1 шт.	6. Фланш-панель для герметичного ввода кабелей	2 шт.
2. Кабельный органайзер 1U	4 шт.	7. Переносной светильник на магнитном основании	1 шт.
3. Вертикальный блок силовых розеток с 20 розетками С13 и 10 розетками С19	2 шт.	8. Навесной кондиционер 6000 Вт, 400 В, 3ф, 1400x550x400 мм IP54 *	1 шт.
4. Регулировочные ножки	8 шт.	9. Комплект крепежа (винт М6x16, гайка закладная)	100 шт
5. Кабельная трасса вертикальная 1960 мм	2 шт.		


\* - входит в комплект шкафа ШСНП-РК-42U.8.12

Пример записи в документации и при заказе	Холодильный агрегат	Габаритные размеры не более, мм	Масса не более, кг
<b>Шкаф серверный напольный пылезащищенный ШСНП-Р-42U.8.12 IP65 БРМТ.468373.016</b>	-	2045x800x1250	215
<b>Шкаф серверный напольный пылезащищенный с кондиционером ШСНП-РК-42U.8.12 IP54 БРМТ.468373.017</b>	+	2045x1205x1250	288

## ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

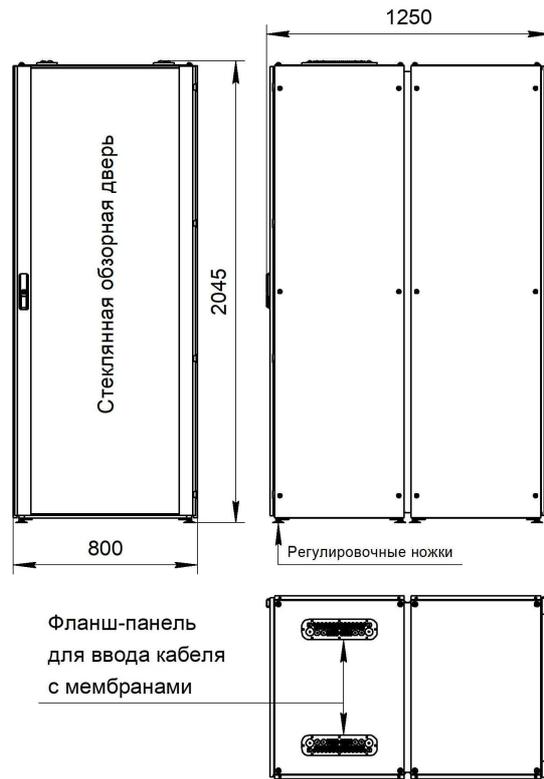

ШСНП-Р-42U.8.12

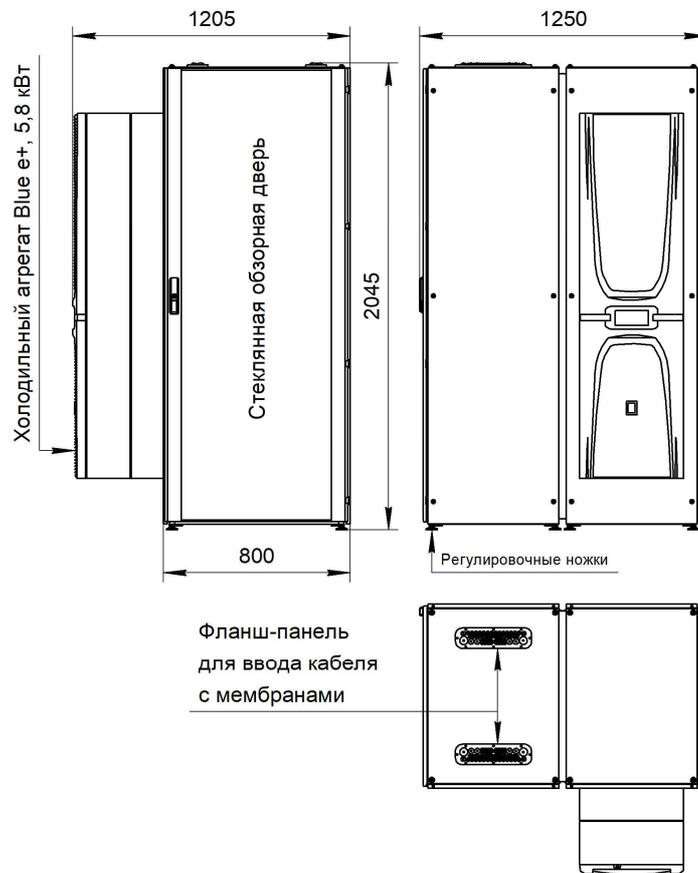

ШСНП-РК-42U.8.12