



ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ АТ-П-02М1



Телефонный аппарат АТ-П-02М1 – предназначен для совместного использования с промпунктами ПП-ИС-02М и ПП-ИС-02М1 при организации проводной избирательной телефонной связи в метрополитенах, на железнодорожном и трубопроводном транспорте.

АТ-П-02М1 обеспечивает:

- ведение переговоров в симплексном режиме;
- сигнал вызова частотой 1600 Гц;
- акустическую и световую индикацию сигнала вызова
- два уровня громкости сигнала вызова

В комплект поставки промпункта ПП-ИС-02М уже входит один аппарат АТ-П-02М1, а дополнительный (для параллельного подключения или в ЗИП) может приобретаться по отдельному заказу.

Пример записи обозначения в документации и при заказе:

Телефонный аппарат АТ-П-02М1 ДРБА.468626.022

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра, единица измерений	Норма параметра
Уровень звукового давления при формировании сигнала акустического вызова, дБ(А), не менее	
уровень 1	120
уровень 2	114
Уровень звукового давления при абсолютном уровне напряжения разговорного сигнала на входе аппарата минус 6 дБ, дБ(А)	104 ± 6
Уровень сигнала на выходе аппарата (вход ТА промпункта) при уровне акустического сигнала 96 дБ(А) на микрофоне аппарата, дБ	минус (6±2)
Частотная характеристика коэффициента приема относительно частоты 1000 Гц, дБ, на частотах:	
300 Гц	минус (5±5)
3400 Гц	минус (7±5)
Частотная характеристика коэффициента передачи относительно частоты 1000 Гц, дБ, на частотах:	
300 Гц	0±5
3400 Гц	4±6
Псофометрическое напряжение собственных шумов, мВ, не более	0,5

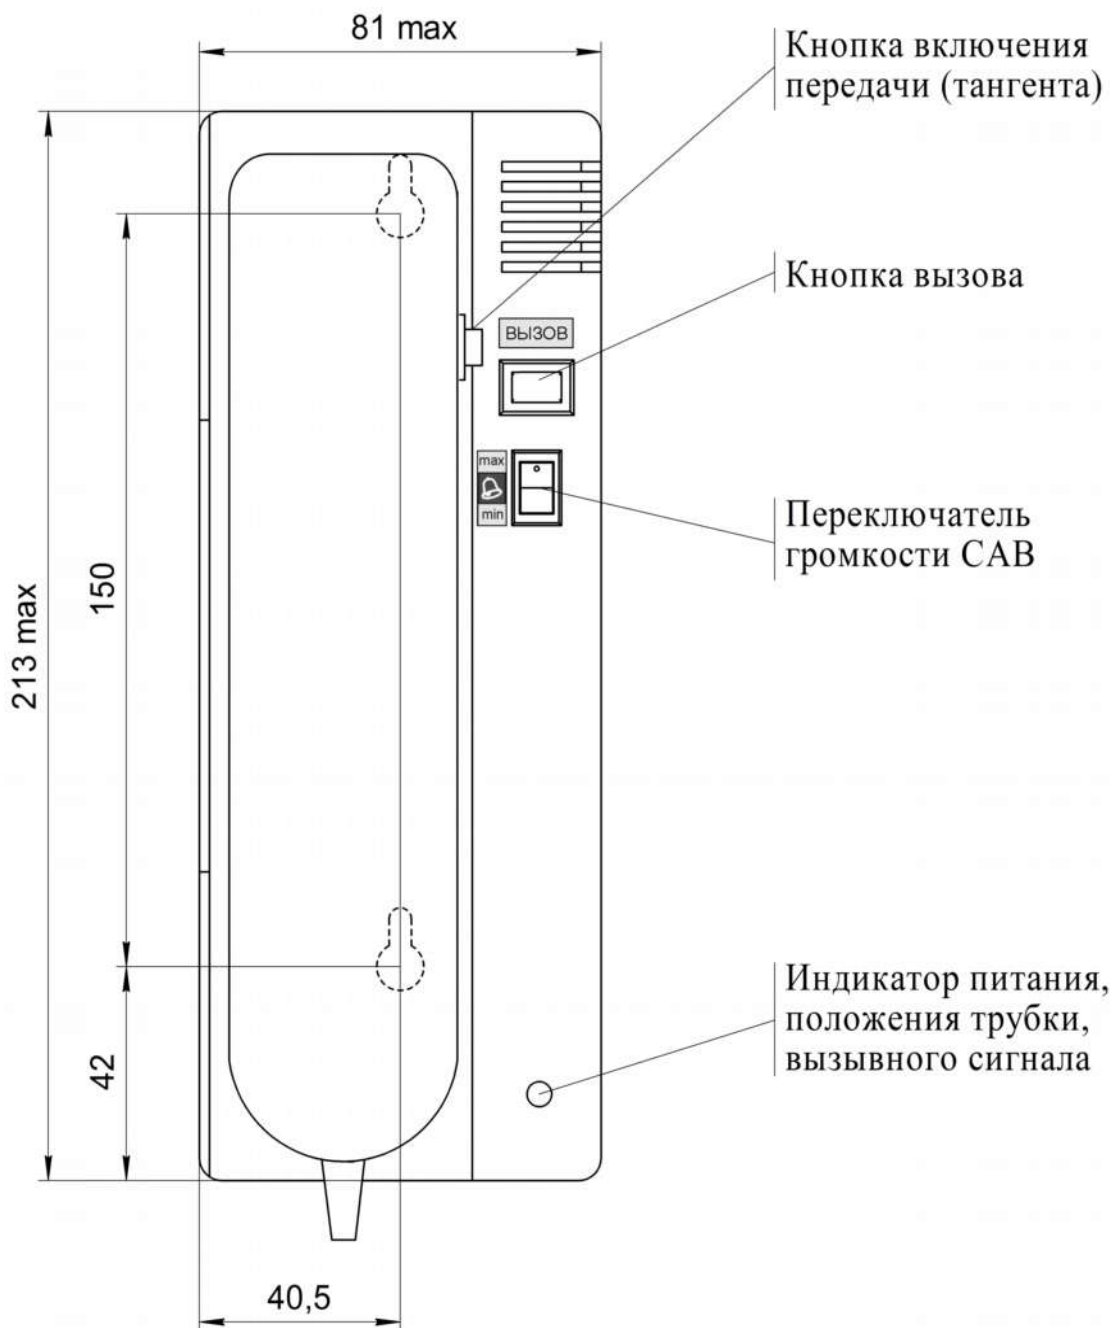


Рисунок 1 - Габаритные размеры и назначение органов управления и индикации АТ-П-02М1