



ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ АТ-П-02М2



Телефонный аппарат АТ-П-02М2 – предназначен для совместного использования с промпунктами ПП-ИС-02М и ПП-ИС-02М1 при организации проводной избирательной телефонной связи в метрополитенах, на железнодорожном и трубопроводном транспорте.

АТ-П-02М2 обеспечивает:

- ведение переговоров в симплексном режиме;
- передачу в линию связи сигналов вызова частотой 1600Гц или 2100Гц;
- акустическую и световую индикацию сигнала вызова;
- два уровня громкости сигнала вызова.

Позволяет абоненту (билетному кассиру) вызывать двух разных диспетчеров

Пример записи обозначения в документации и при заказе:

Телефонный аппарат АТ-П-02М2 ДРБА.468626.035

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра, единица измерений	Норма параметра
Уровень звукового давления при формировании сигнала акустического вызова, дБ(А), не менее уровень 1 уровень 2	120 114
Уровень звукового давления при абсолютном уровне напряжения разговорного сигнала на входе аппарата минус 6 дБ, дБ(А)	104 ± 6
Уровень сигнала на выходе аппарата (вход ТА промпункта) при уровне акустического сигнала 96 дБ(А) на микрофоне аппарата, дБ	минус (6 ± 2)
Частотная характеристика коэффициента приема относительно частоты 1000 Гц, дБ, на частотах: 300 Гц 3400 Гц	минус (5 ± 5) минус (7 ± 5)
Частотная характеристика коэффициента передачи относительно частоты 1000 Гц, дБ, на частотах: 300 Гц 3400 Гц	0 ± 5 4 ± 6
Псофометрическое напряжение собственных шумов, мВ, не более	0,5

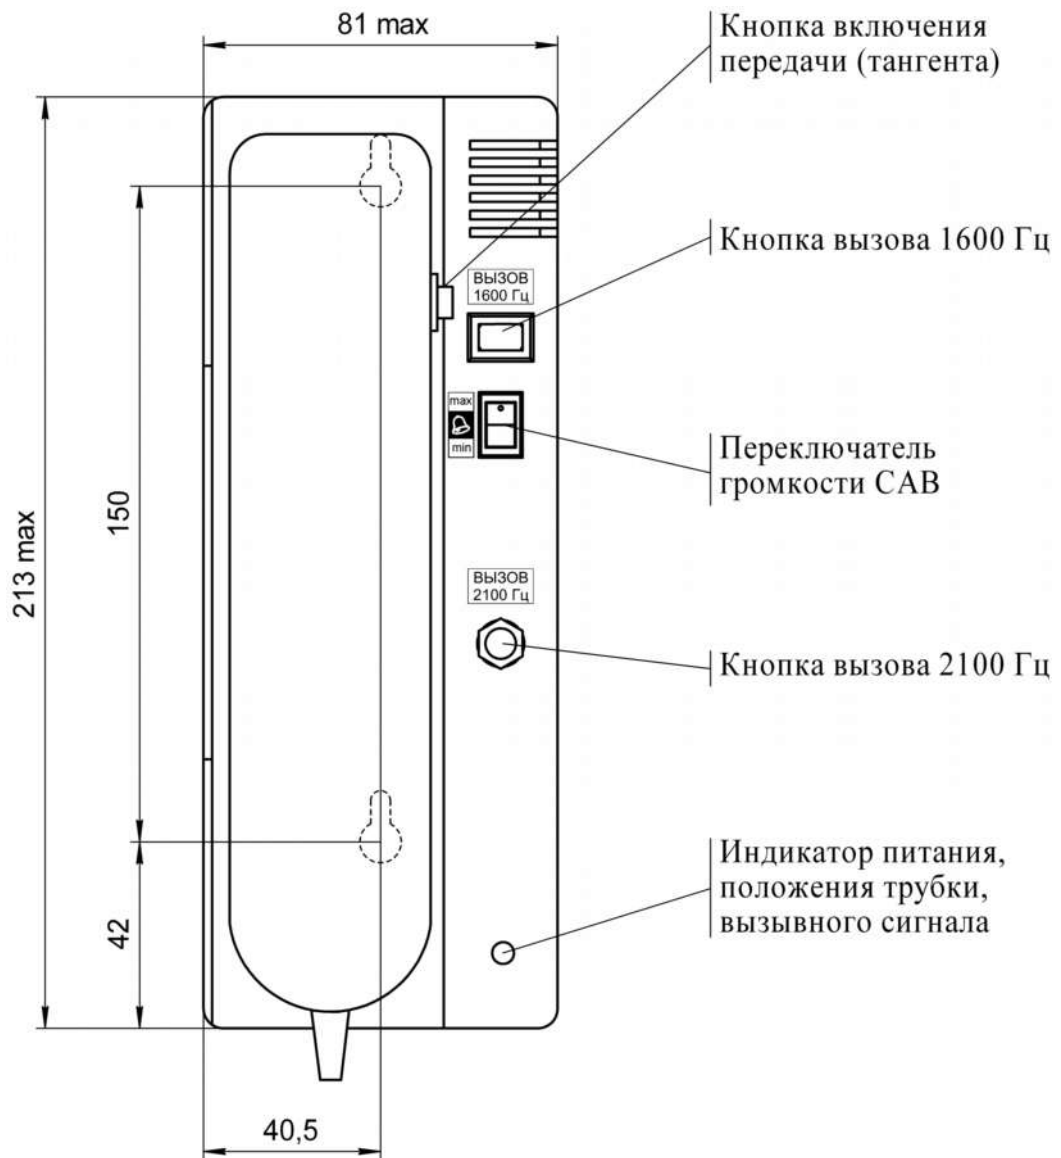


Рисунок 1 - Габаритные размеры и назначение органов управления и индикации АТ-П-02М2