


КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

КС6

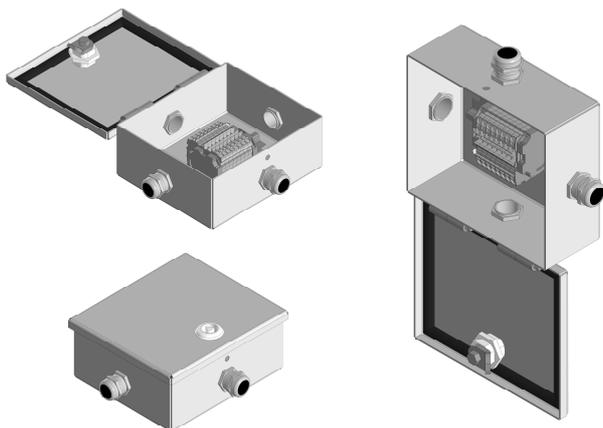

Коробка соединительная КС6 (коробка) предназначена для соединения и разветвления кабелей ёмкостью 2, 3 или 4 пары без пайки и винтовых соединений.

Коробка устанавливается на плоскую поверхность и крепится изнутри через четыре отверстия Ø6,5 мм.

Коробка имеет

- металлические кабельные вводы с заглушками со степенью защиты IP68;
- несъёмную крышку, закреплённую на поворотных петлях, открывающуюся вниз;
- замок с трёхгранным ключом для фиксации крышки в закрытом положении;
- проходные клеммы с пружинными контактами типа Push-in с фронтальным подключением проводов с однопроволочной или многопроволочной жилами.

Климатическое исполнение – У1
Степень защиты корпуса – IP65
Масса не более 1,8 кг
Габаритные размеры не более 176x196x74 мм
Материал корпуса – сталь оцинкованная
Цвет полимерного покрытия – RAL 7035 серый

Коробка имеет исполнения в зависимости от количества установленных клемм: 4, 6 или 8.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол.
Коробка соединительная КС6	1 шт.
Анкер М6x45	4 шт.
Ключ трёхгранный	1 шт.
Коробка соединительная КС6. Паспорт	1 экз.
Тара упаковочная	1 шт.

Пример записи в документации и при заказе	Кол. клемм
Коробка соединительная КС6-4-2,5 БРМТ.465139.035	4
Коробка соединительная КС6-6-2,5 БРМТ.465139.035	6
Коробка соединительная КС6-8-2,5 БРМТ.465139.035	8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение	
Количество клемм	4, 6, 8	
Номинальное напряжение, В	800	
Номинальный ток, А	24	
Сечения подключаемых проводов, мм ² :		
- однопроволочная/многопроволочная жила	0,25...4,00	
- многопроволочная жила с наконечником	0,25...2,50	
Кабельный ввод	Количество	Наружный диаметр кабеля
M20	4 шт.	6...12 мм

СХЕМА КЛЕММЫ

1 - зажим Push-In для подключения проводов со стороны линии;

2 - два ряда шунтирования для соединения клемм между собой или для подключения тестовых шнуров;

3 - зажим Push-In для подключения проводов со стороны станции.

Крышка коробки условно не показана

