


КРОНШТЕЙН АнСУ и УКСВ

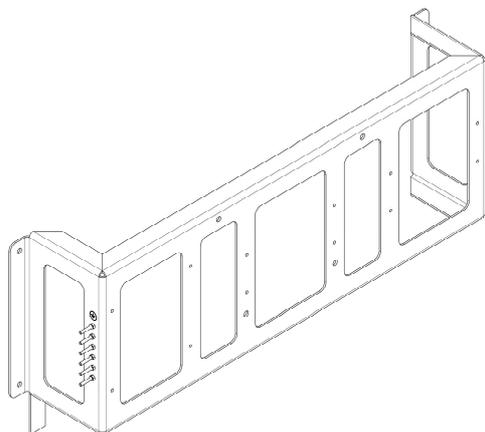

Кронштейн АнСУ и УКСВ (кронштейн) предназначен для крепления на стене антенного согласующего устройства, устройства контроля состояния волновода и прочего оборудования.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол
Кронштейн АнСУ и УКСВ	1 шт.
Анкер-шпилька HSA-F M10x98	4 шт.
Винт M5x35	12 шт.
Гайка M5	24 шт.
Гайка M6	12 шт.
Шайба увеличенная 5	24 шт.
Шайба увеличенная 6	12 шт.
Шайба пружинная 6	6 шт.
Кронштейн АнСУ и УКСВ. Паспорт	1 экз.
Тара упаковочная	1 шт.

Климатическое исполнение – У1
Габаритные размеры не более 1147x490x210 мм
Масса не более 14 кг
Материал кронштейна – сталь
Цвет полимерного покрытия - "Антик среднее серебро"

Пример записи в документации и при заказе

Кронштейн АнСУ и УКСВ БРМТ.301318.193

ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

