




ПАНЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ ПО – 1U – 24 – 6

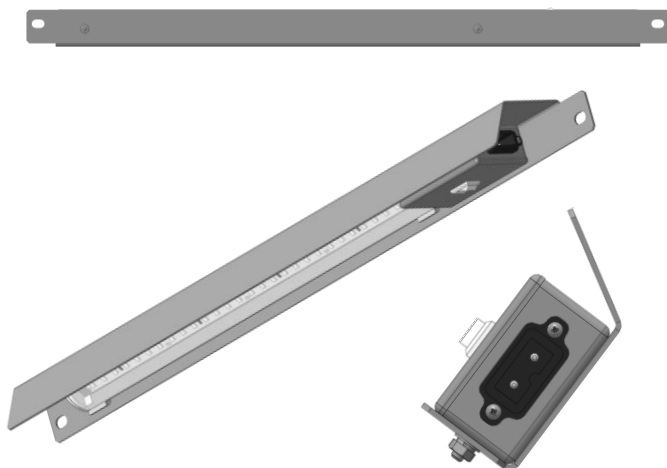

Панель освещения ПО–1U–24–6 (панель) предназначена для освещения оборудования в телекоммуникационных 19" шкафах и стойках.

Панель выполнена из стали с декоративным полимерным покрытием в виде панели высотой 1U.

Панель имеет выключатель и кабель питания.

Климатическое исполнение – УХЛ 4.

Степень защиты корпуса – IP20.

Габаритные размеры не более 63,5x482,6x28 мм.

Масса не более 0,5 кг.

Напряжение питания постоянное – (23-26) В.

Мощность потребления не более 6 Вт.

Пример записи в документации и при заказе:

Панель освещения ПО–1U–24–6 ДРБА.676312.002

ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

